


## REICHENBACH SA

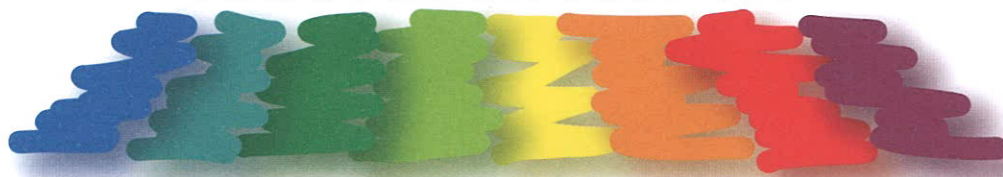

## parquet

**Indications générales**

- Des systèmes anti-saleté adéquats placés dans la zone d'entrée dessablent et sèchent les semelles, protégeant ainsi la surface du parquet.
- Essuyer tout de suite les liquides répandus.
- Ne jamais nettoyer le parquet avec trop d'eau, vous empêcherez ainsi le bois de gonfler.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs à vapeur ni de shampooineuses.
- Munir les pieds de chaise et les meubles de patins en feutre adéquats, ce qui les empêchera de rayer la surface du parquet. Veiller à une température et à une humidité saines de la pièce. Cela signifie que l'humidité relative de l'air devrait se situer entre 45 et 55 % et que la température de surface ne doit pas dépasser 27 °C si la pièce est chauffée par le sol.
- Mettre en service les humidificateurs d'air dès le début de la période de chauffage ou de la phase de temps sec.
- Si l'humidité de l'air est trop faible, le parquet peut présenter des déformations, des fissures et des joints trop ouverts. Toute garantie est déclinée dans de tels cas.
- Attendre 6 à 8 semaines avant de poser des tapis sur les parquets qui viennent d'être posés ou traités.

- Utiliser des supports adéquats pour les chaises à roulettes (locaux de bureau).
- Ne pas utiliser de chiffons microfibrés.

**Parquet vitrifié**

Vitrifier un parquet consiste à imprégner sa surface de vernis qui forment un film sur le parquet et doivent le protéger de l'usure et de l'encrassement. La couche vitrifiée est soumise, suivant les sollicitations, à une usure plus ou moins forte. Le nettoyage et l'entretien courants doivent protéger le vitrificateur et les joints, ralentir l'usure et améliorer l'aspect de la surface de vernis particulièrement sollicitée.

**Nettoyage d'entretien**

- Nettoyer à sec avec un appareil approprié, un balai doux ou à l'aspirateur.
- Procéder au nettoyage humide à l'aide d'un balai-serpillière approprié ou d'un chiffon de nettoyage. Diluer le produit d'entretien du parquet en petite quantité dans de l'eau tiède ou l'appliquer non dilué. N'humidifier la surface que légèrement. Eviter la formation de flaques. Eviter les produits qui forment une couche.

**Indications générales:**

Ne pas utiliser de produits de nettoyage, la cire sur la surface du revêtement facilite le nettoyage d'entretien.

**Zones peu à normalement fréquentées**

Pour les surfaces peu à normalement fréquentées ou celles que l'on ne souhaite pas faire